
VEJLEDNING

OPBEVARING OG HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER



Generelle regler

Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhædling ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Påfyldning og tømning skal foregå på forsvarlig vis. Opbevaringen skal foregå på en plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.

En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen. Fliser, SF-sten og lignende anses derfor ikke som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier.

Tætte belægninger skal etableres, så de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for. Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks efter, at de er konstateret.

Der skal altid være tilstrækkeligt opsamlingsmateriale i form af for eksempel kattegrus tilgængelig på virksomheden til opsamling ved spild eller uheld.

Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. Farligt affald omfatter blandt andet oliefiltre, bremse- og koblingsdele, spraydåser, lysstofrør, medicinrester, malingsrester, akkumulatorer, batterier, spildolie, køler- og bremsevæske, bremsevaskevand, rensesvæske og sprøjtemidler.



Emballage

Olier og kemikalier skal opbevares i egnede og tætte beholdere med tætslutende låg. Beholdere skal være egnede til formålet, og være tydeligt mærket med angivelse af indhold.

For råvarer og færdigvarer er originalemballagen egnede beholdere. Egnede beholdere til affald med olie eller kemikalier er som udgangspunkt følgende:

- Tanke godkendt iht. olietankbekendtgørelsen
- Dobbeltvæggede palletanke
- Dobbeltvæggede tanke fremstillet til opbevaring af affaldsprodukter fra olie- og kemikalier
- Original emballage i form af tromler, dunke og lignende
- Andre beholdere designet til opbevaring af farligt affald

Opbevaring i tanke

Olieprodukter som fyringsolie, benzin og diesel kan opbevares i typegodkendte tanke efter reglerne i olietankbekendtgørelsen.

Opbevaring af andre typer olier eller kemikalier i stationære tanke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Der kan ikke gives § 19-tilladelse til opbevaring af olie- og kemikalieaffald i nedgravede tanke.




Indendørs opbevaring

Beholdere med olie og kemikalier skal opbevares over spildbakke eller på tæt bund - for eksempel beton.

På en tæt bund: skal der være en opkant langs randen af pladsen, hvis der er risiko for afledning til kloak, dræn, jord, hav, søer eller vandløb. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.

På en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne opsamle spild omkring påfyldningen.

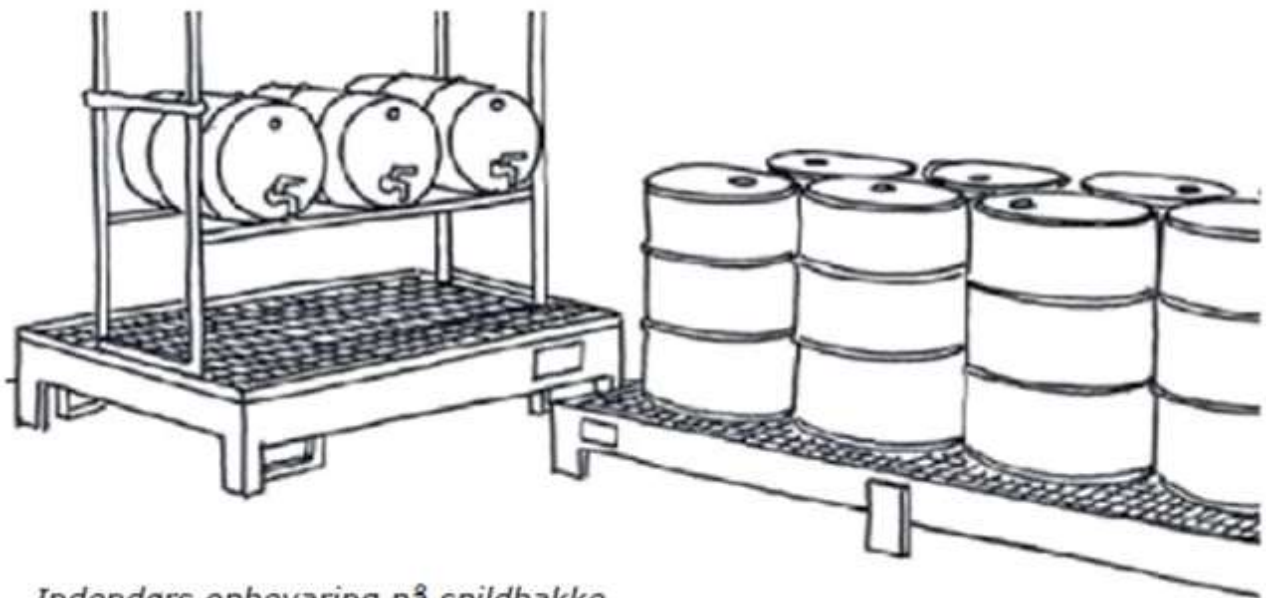

Indendørs opbevaring på spildbakke


Udendørs opbevaring

Udendørs oplagspladser skal være overdækkede og i øvrigt sikret mod regn- og smeltevand.


Oplagspladsen skal være aflåst udenfor arbejdstid og sikret mod påkørsel.

Oplagspladsen skal være indrettet, så spild svarende til indholdet af den største beholders volumen kan tilbageholdes.


Olieholdige spåner kan opbevares i en dobbeltbundet og overdækket container.

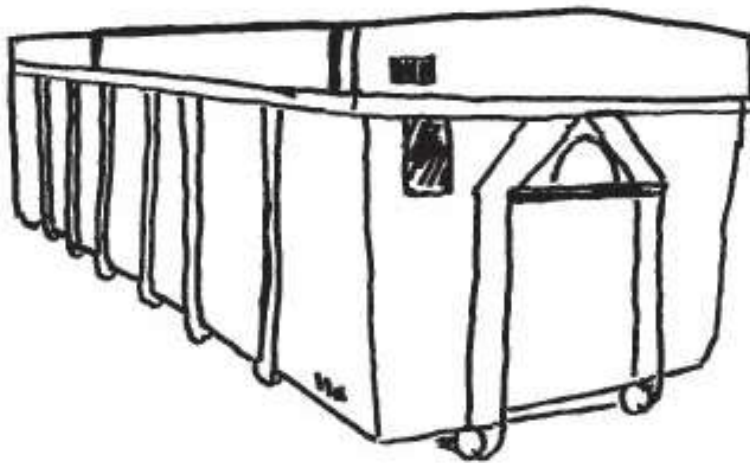


Eksempel på udendørs opbevaring af olieholdige metalspåner i dobbeltbundet container med skydelåg.

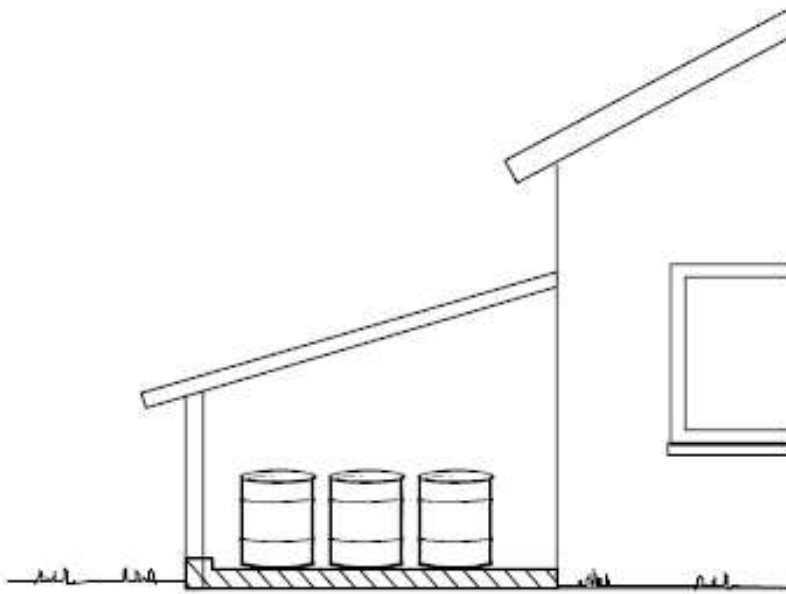

Overdækket plads med støbt betongulv med opkant som afgrænsning.

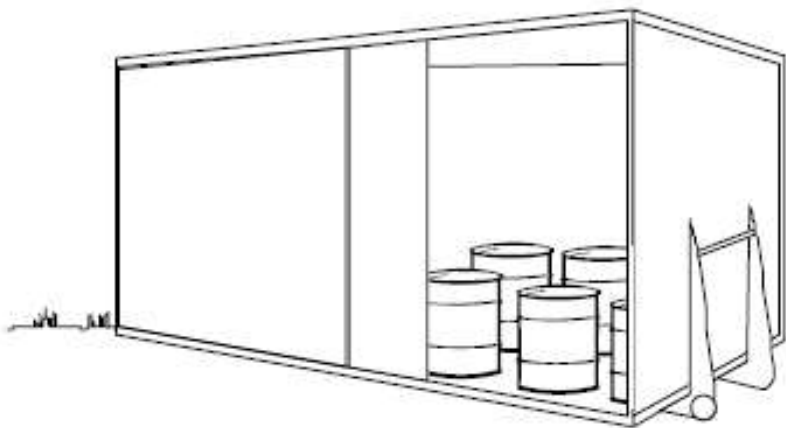

Container med opsamling i bunden under stabil rist.

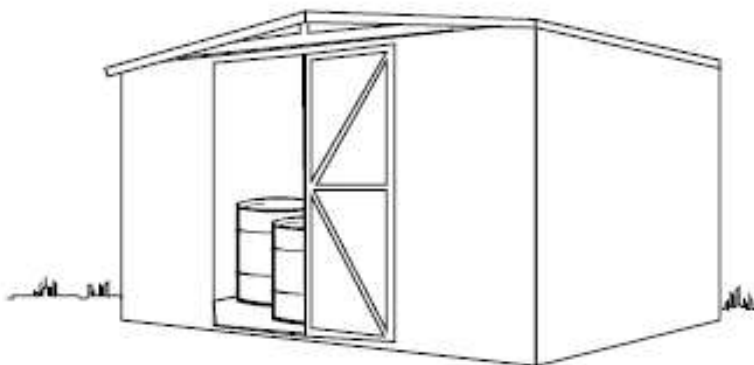

Lukket skur med tæt bund og med opkant som afgrænsning.

Farligt affald fra erhverv

Farligt affald fra virksomheder skal bortskaffes efter det til enhver tid gældende Affaldsregulativ for erhvervsaffald.

Virksomheder har pligt til at aflevere farligt affald gennem den kommunale indsamlingsordning, som varetages af I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

Ved I/S Modtagerstation kan du bestille afhentning af farligt affald eller få oplysninger om priser og emballager.

Hvis din virksomhed er tilmeldt kommunens erhvervsordning, er det også muligt at benytte genbrugspladsen i Nykøbing. Her må du aflevere op til 200 kg farligt affald om året. Farligt affald skal helst afleveres i original emballage, og den enkelte enhed må ikke overstige 25 liter.

Virksomheder, der frembringer farligt affald, har pligt til at føre register med mængden og arten af det farlige affald. Derfor er det vigtigt at få en kvittering for aflevering af det farlige affald. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.



UHELD

Enhver, der forårsager forurening med olier og kemikalier eller konstaterer en sådan, har pligt til straks at begrænse uheldet og underrette Morsø Kommune.

Uheld, der kræver akut indsats, skal straks anmeldes til alarmcentralen.

RING STRAKS 112



Morsø Kommune
Teknik & Miljø
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M