Flowdiagram for krav til vaskepladser
Versionsdato: 27. november 2023

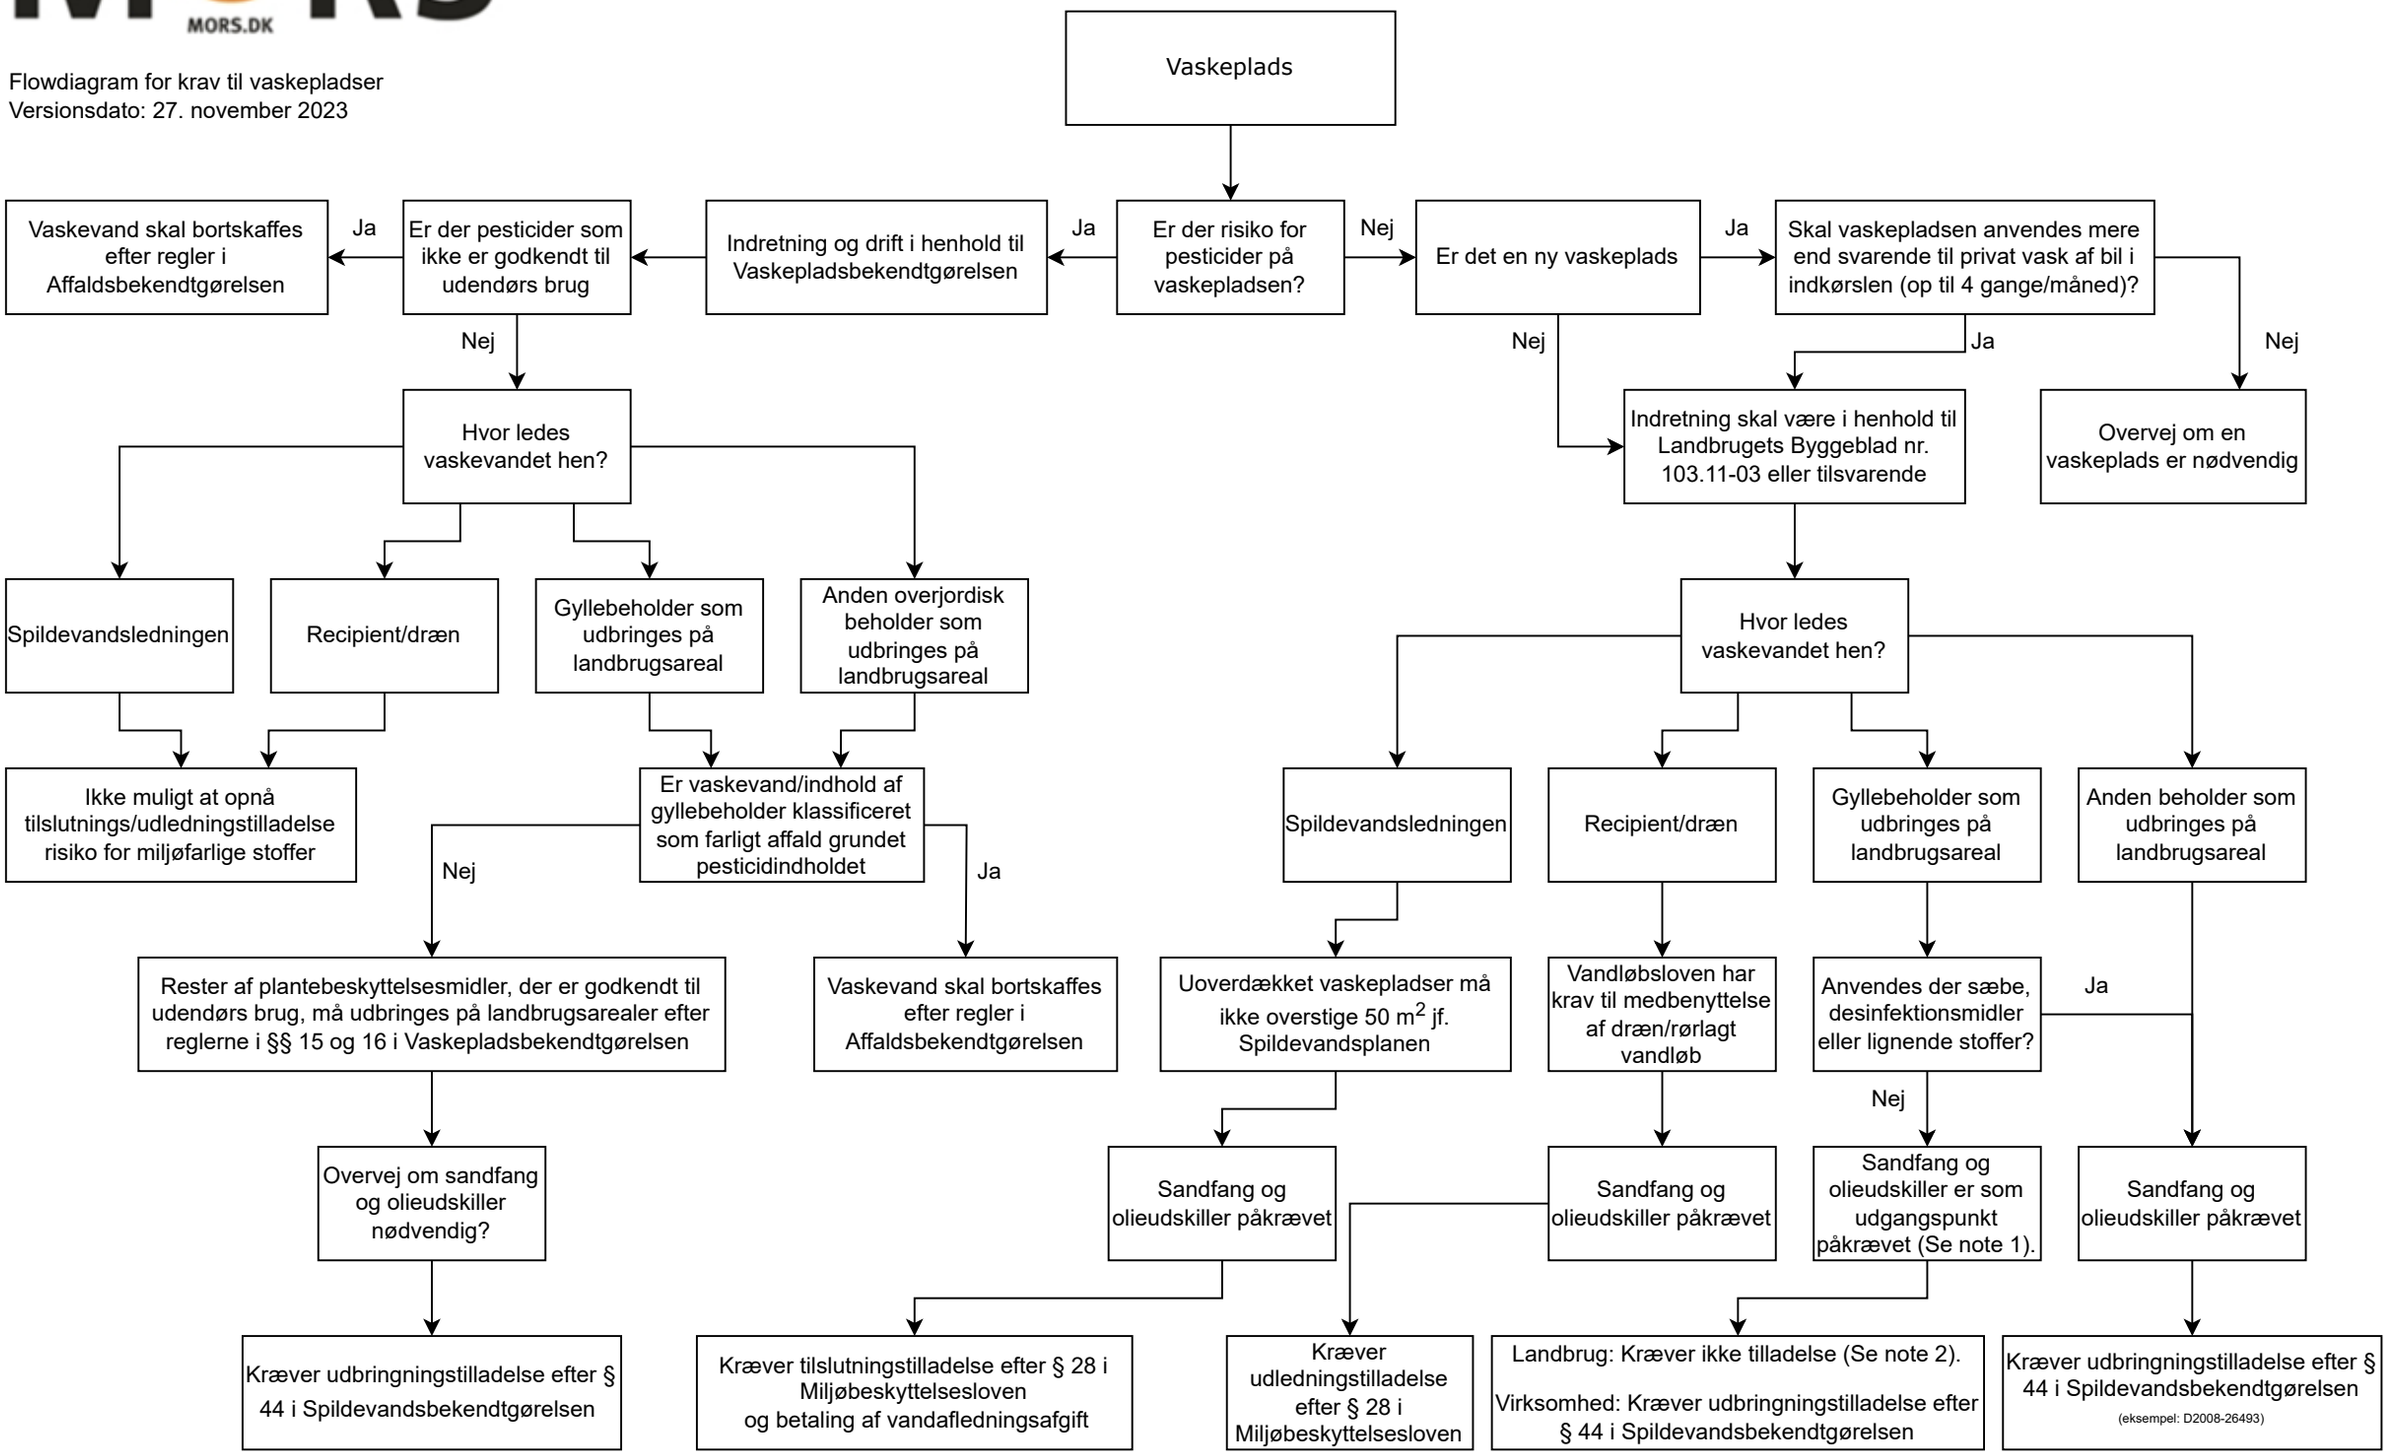

Note 1: Som udgangspunkt kræver en vaskeplads etablering af sandfang og olieudskiller. Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen arbejder med et begreb som hedder ”restvand”. For restvand er kvælstofindholdet i væsken på 0,3 kg N pr. ton eller derunder og består eksempelvis af ”*vand fra vask af foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift*”. Hvis aktiviteterne på vaskepladsen er meget lignende almindelig landbrugsdrift, kan kravet om olieudskiller efter konkret vurdering og under bestemte forudsætninger, kunne tilsidesættes (eks. ved at der bliver stillet vilkår i tilslutningstilladelsen om at der blandt andet ikke må anvendes sæber, desinfektionsmidler eller andre lignende stoffer på vaskepladsen samt at der ikke må vaskes køretøjer med væsentlig risiko for olie, trafikfilm og undervognsbehandlinger (eks. personbiler og lastbiler)).
Note 2: "Restvand" er omfattet af Husdyrgødnings-/Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen og kræver ikke anden tilladelse.