

Nyt boligområde Sundbyvej 138

Udledningstilladelse til udledning af tag- og overfladevand

v/Sundbyvej 138, 7950 Erslev.
Sundby



2. september 2026

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	Sundbyvej 138 APS
Virksomhedens adresse:	Gadegårdsvej 2, 7950 Erslev
Grundejer	Sundbyvej 138 APS
Virksomhedens kontaktperson:	Bjarke Sørensen
Virksomhedens matrikelnummer:	22e, Sundby By, Sundby
Tlf.nr. og e-mail:	51514459 - Bjarkitektur@gmail.com
CVR-nr./P-nr.:	45 65 58 14/
Virksomhedens hovedaktivitet:	Arkitekt
Virksomhedens biaktiviteter:	
Lokalplaner	9,11 – Et boligområde på Hedegaards arealer i Sundby

Offentliggørelse og søgsmål

Annonceres på www.mors.dk den:	2-09-2026
Klagefristen (4 uger) udløber den:	30-09-2026
Søgsmålsfristen (½ år) udløber den:	2-03-2027

Godkendelsesmyndighed

Kommune:	Morsø Kommune
Afdeling:	Teknik og Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99707070 og teknikogmiljo@morsoe.dk

Indholdsfortegnelse

Baggrund	4
Afgørelse om udledningstilladelse	4
Vilkår	4
Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger	7
Miljøteknisk beskrivelse	7
Miljøteknisk vurdering	7
Renseforanstaltninger	8
Målsætning i vandløbet – vandområdeplan 3	9
Naturbeskyttelseslovens §3	9
Vandområdeplanerne	9
Habitatvurdering (Natura-2000)	10
VVM	10
Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse	11
Lovgrundlag	11
Gyldighed og retsbeskyttelse	11
Høring og klagevejledning	11
Partshøring	11
Klagevejledning	11
Klagefrister	12
Søgsmål og aktindsigt	12
Kopimodtagere	13

Baggrund

Morsø kommune har modtaget en ansøgning fra Bjarkitektur APS, om udledningstilladelse for udledning af tag- og overfladevand fra Sundbyvej 138. 7950 Erslev, til det private vandløb der er registreret med nr. F269. i vandløbsfortegnelsen

Ansøgning om udledningstilladelse sker på baggrund af byggeprojekt med etablering af 14 beboelseshuse på adressen.

Grunden er omfattet af Spildevandsplan 2019, og beliggende i opland 737, der foreskriver at området er spildevandskloakeret, og tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund.

Det har vist sig at undergrunden er uegnet til nedsivning, hvorfor der søges en udledningstilladelse til en egnet recipient.

Afgørelse om udledningstilladelse

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra opland 738 til det private vandløb med registrerings nr. F269. i vandløbsfortegnelsen og der fra videre til udløb i Limfjorden i udløbspunkt 56.888625 ; 8.657686.

Tilladelsen meddeles, i henhold til § 28, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven¹, under følgende vilkår:

Vilkår

1. Tilladelsen omfatter udelukkende tag- og overfladevand afledt fra opland 737, i Spildevandsplan 2019, beliggende Sundbyvej 138, fra et areal på 1,2 ha.
2. Overfladevandet må ikke indeholde andre forurenede stoffer, end hvad der normalt forventes at være i overfladevand fra tilsvarende arealer.
3. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsesdatoen.
4. Tilladelsen må ikke udnyttes før andre, for projektet nødvendige tilladelser/dispensationer, er indhentet.
5. Anlægget skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og de opstillede vilkår vedr. etablering, dimensionering m.v. overholdes.
6. Alt overfladevand fra det angivne opland skal afledes via forsinkelsesbassinet.
7. Der må ikke foretages ændringer i oplandet der øger udløbsmængden, eller ændre på sammensætningen af, uden Morsø Kommune ansøges herom.
8. Morsø Kommune kan til enhver tid revidere tilladelsen, hvis der findes dokumentation for, at de i tilladelsen opstillede vilkår, ikke er tilstrækkelige eller bliver ændret.
9. Overløbshyppigheden må maksimalt være hvert 5. år. Såfremt denne overskrides, skal der foretages foranstaltninger for at reducere overløbshyppigheden.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025.

10. Bassinet skal etableres som vådbassin med permanent vandspejl. Vådvolumen skal dimensioneres jf. følgende.
 - a. Regnvandsbrønd med sandfangsfunktion på min. 1 meter
 - b. Vådvolumen på mindst 200 m³/red.ha., hvilket her svare til minimum 120 m³
 - c. Permanent vanddybde på mellem 1-1,5 m
 - d. dødzoner og kortsluttende vandstrømme skal undgås. Ind- og udløb i bassin skal placeres, så vandets vej igennem bassinet bliver længst mulig.
 - e. bassiner skal i øvrigt indrettes efter retningslinjerne i *Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner (Af Jes Vollertsen, Aalborg universitet)*
11. Bund og sider i bassinets våddel skal etableres med tæt membran, så der ikke kan ske ind-, ud- eller nedsivning.
12. Bassinet samlede stuvningsvolumen skal dimensioneres efter en regnhændelse med 5 års gentagelsesperiode (T=5) en hydraulisk reduktionsfaktor på 1,0 og en sikkerhedsfaktor på 1,20 svarende til 210 m³
13. Udløb fra regnvandsbassin skal udføres som dykket udløb for at sikre olieudskillerfunktionen.
14. Der må kun ske overløb når dimensioneringskriterierne overskrides.
15. Der skal inden udløbspunktet etableres afspærringsventil til brug ved eventuel miljøuheld i oplandet til bassinet.
16. Inden udløb til recipient skal der etableres en prøvetagningsbrønd, hvor prøve kan tages i fri vandstråle.
17. Udløbspunkt i det private vandløb skal indmåles og skal angives ved færdigmelding.
18. Udledning skal reguleres enten med vandbremse eller drosselledning.
19. Udledning til det private vandløb må maksimalt være 1,0 l/s/ha, svarende til 1,2 l/s
20. Udledning skal ske ved gravitation.
21. Fremtidig ejer, grundejerforening, andelsforening eller lignende bliver ansvarlig for drift, vedligehold og kontrol af regnvandsbassinet og tilhørende rørledninger.
22. Ved konstatering af større spild af olie, skal olien opsamles. Beredskabet skal kontaktes vedr. akut håndtering. Miljøstyrelsen (MST) skal informeres som tilsynsmyndighed.
23. Regnvandsbassinet herunder sandfang, olieudskillerfunktion, afspærringsspjæld og afløbsregulator skal tilses i fornødent omfang, dog mindst 1 gang hvert 2. år. Øvrig driftstilsyn kan ske oftere efter behov. Minimum 1 gang hvert 5 år skal dybde af det permanente våde volumen (rensevolumen) måles og oprenses, når 25 % af den dimensionerede vådvolumen er opbrugt. Der skal føres journal over tilsyn og pejlet dybde jf. vilkår.
24. Sandfang i regnvandsbassin skal tømmes efter behov. Sandfang skal som minimum tømmes når lagerkapaciteten er ca. 50 % fyldt. Opsamlet slam/sand samt olierester skal bortskaffelse i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende lovgivning på området.

25. Der skal føres en driftsjournal med oplysninger om tilsyn og udført vedligehold samt oplysninger vedr. olieudskillerfunktion. Registreringen skal omfatte:

- a) Navn på tilsynsførende og dato for tilsyn
- b) Resultat af visuel inspektion og evt. aktiviteter ved tilsyn
- c) Dato for oprensning af olie og tømning af sandfang, kvittering for bortskaffelse af slam- og olierestmateriale
- d) Dato og resultat af pejling af dybde af det permanente vådvolumen
- e) Dato og omfang af øvrige vedligeholdelsestiltag (beskæring af vegetation og oprensning af vådvolumen (dybde af bassin før og efter oprensning))
- f) Kvittering for bortskaffelse af slam og sediment.

Driftsjournal skal opbevares i mindst 10 år og skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

26. For regnvandsbassin skal der udtages prøve til analyse for dokumentation af bassinets evne til rensning hvert andet år, ved analyse for miljøfremmede stoffer (relevante for overfladevand)

- pH
- Klorid
- Opløst ilt
- Mineralsk olie
- Suspenderet stof
- Kemisk iltforbrug (COD)
- PAH'er (total samt Naphtalen, Pyren, Flourathen, Benzoranthren, Benzo(a)pyren, Benzo(b+j+k)flouranthren)
- Tungmetallerne bly, cadmium, crom, nikkel og zink
- MFS som påkrævet analyseret i henhold til gældende vandområdeplaner/ indsatsbekendtgørelsen

Prøverne skal udtages mens det regner og analyseres af et uvildigt krediteret laboratorium, jf. analysekvalitetsbekendtgørelsen. Prøveudtagningen og analyse skal ske i overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Kopi af analyseresultater skal sendes til tilsynsmyndigheden og Morsø Kommune.

Der kan kræves op til to supplerende analyser årligt, såfremt der er overskridelse af miljøkvalitetskrav for de udvalgte stoffer.

Udgifter til prøvetagning og analyse afholdes af ejer af bassininstallationen.

Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger


Miljøteknisk beskrivelse

Af ansøgningsmaterialet fremgår det at udløbet førers til eksisterende brønd med afløb til Vandløb F269. Området har tidligere været benyttet som korn- og foderstof forretning og har da også været tilkoblet vandløb F269

Bassinet skal anlægges som et vådt bassin med et permanent vandvolumen på 70 % af stuvningsvolumen som er på 207 m³.

Den biologiske omsætning vil reducere udledningen af næringsstoffer samt organisk materiale.

Længdesnit Aa-Ab

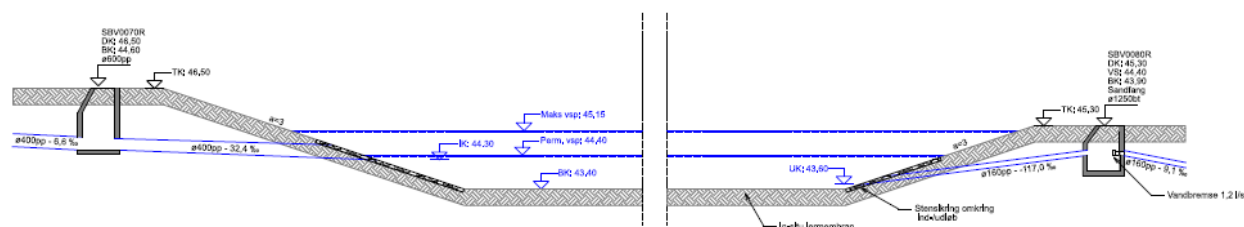

Miljøteknisk vurdering

Almindeligt belastet overfladevand, der afledes fra befæstede arealer, kan bl.a. indeholde partikulært materiale, suspenderet stof, næringsstoffer samt tungmetaller, oliestoffer og andre miljøfarlige forurenende stoffer, f.eks. PAH og DEHP, i koncentrationer, der overskrider kvalitetskriterierne for overfladevand.

Det afledte overfladevand kan desuden indeholde salt (NaCl) eller andre stoffer, der benyttes til glatførebekæmpelse af hensyn til trafiksikkerheden. Disse stoffer kan potentielt udgøre en trussel mod den økologiske tilstand i recipienten samt øvrige nedstrøms liggende vandløb/vandområder.

Den bedste tilgængelige teknik (BAT) for rensning af almindeligt belastet separatkloakeret regnvand vurderes at være rensning i vådt bassin med et permanent vådt volumen på mellem 200-300 m³/red. ha. og en dybde på mellem 1-1,5 meter og med dykket udløb.

Etablering af regnvandsbassin med vådvolumen inden udløb til et vandløb/vandområde sikrer, at overfladevand fra det tilsluttede opland passerer igennem sand- og oliefang inden udløb og at bundfældelige stoffer tilbage holdes. Ifølge ovennævnte Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner har et korrekt dimensioneret vådt regnvandsbassin en god renseeffekt – typisk reduceres regnvandets indhold af suspenderet stof med 80 %, COD med 45 %, total-P med 50 % og total-N med 30 %. Total Cu og Zn reduceres typisk med 75 %.

Ansøger har redegjort for, at de planlagte forsinkelsesbassiner etableres efter BAT. Herudover stilles der i tilladelsen vilkår, der sikrer, at regnvandsbassinerne etableres i overensstemmelse med forudsætningerne for BAT vedrørende permanent vådt volumen samt dybde og at dødszoner og kortsluttende vandstrømme skal undgås. Der stilles desuden vilkår om, at regnvandsbassinerne etableres med dykket udløb, således at olie og andre flydestoffer

tilbageholdes i bassinerne samt, at der etableres afspærringsventil til brug ved eventuelt miljøuheld i oplandet til bassinerne.

For at sikre renseeffekten af bassinerne stilles der vilkår til driften, herunder at bassinerne skal tilses og vedligeholdes jævnligt, for blandt andet at undgå tilgroning og reduktion i bassinkapacitet. Vilkår om vedligeholdelse er udformet, så der sikres størst muligt hensyn til natur- og miljøværdierne i bassinerne.

Det afledte overfladevand forventes ikke at have et stort indhold af miljøfremmede stoffer. Belastningen af forurenende stoffer, der kan skade vandmiljøet vurderes at være begrænset, da regnvandet stammer fra et område med boliger og tilhørende adgangsveje. Det vurderes også, at belastningen med tømidler/salt i den forbindelse med glatførebekæmpelse pga. områdets karakter vil være begrænset. Vandløb F269 er at betragte som grøft og er kun begrænset vandførende i forbindelse med nedbør. Nederste del af vandløbet i Klovenbakker er delvis vandfyldt ved høj grundvandsstand. Udløb fra vandløbet til Limfjorden, er dog tydeligt markeret på stranden.

Der foreligger ingen registrering på vandføring eller vandkvalitet på vandløbet. Så kontrolmålinger af vandkvalitet fra bassinet har alene til hensigt at eftervise bassinets evne til rensning af det tilledte overfladevand.

Morsø Kommunen har valgt at stille vilkår om, at olieudskillerfunktion, afspærringsspjæld og afløbsregulator skal tilses mindst hvert 2. år. Ved kontrol hvert 5. år ville f.eks. en tilstopning af udløbet kunne påvirke driften af bassinet i en længerevarende periode og føre til hyppigere kantoverløb.

Da tilladelsen gives på baggrund af funktionskrav til vådbassin, har såvel opbygning samt drift af bassinerne betydning for renseevnen, derfor har Morsø Kommune stillet vilkår til kontrol af bassinkapacitet, driftsjournal for bassinet samt krav om afløbsanalyse hvert andet år grundet tag- og overfladevandets forventede spildevandsmæssige begrænset sammensætning.

På baggrund af det oplyste i projektbeskrivelsen samt de stillede vilkår i tilladelsen vurderer Morsø Kommune samlet, at det ansøgte projekt vil overholde kravene til BAT for rensning af almindeligt belastet separatloakeret regnvand, og at der ikke er grundlag for at stille strengere krav end BAT for den aktuelle udledning.

Renseforanstaltninger

Den miljømæssige belastning kan i øjeblikket opgøres ud fra følgende typiske stofkoncentrationer fra boligområde med afløb fra tag- og overfladeafstrømning.

Mængder og renseeffekt er typiske værdier og anvendt bl.a. af Vejdirektoratet for deres regnvandsbassiner.

	Typiske stofkoncentrationer i tag- og overfladevand	Skønnet renseeffekt fra vådt bassin	Udledt koncentration fra vådt bassin
Suspenderet stof TSS	140 mg/l	80 %	14 mg/l
Kvælstof Total-N	3 mg/l	30 %	2,1 mg/l
Fosfor Total-P	0.4 mg/l	50 %	0,2 mg/l
Organisk stof BOD	6 mg/l	15 %	5,1 mg/l

Det medfører en samlet belastning på vandløbet, ud fra en nedbørsmængde på 796 mm/m² og et samlet reduceret areal på 0,413 ha, på i alt 3.287 m³ tag- og overfladevand. Det udledte tag- og overfladevand stammer udelukkende fra den nedbør der naturligt falder på området. BAT for håndtering af denne type udledning, forskrives at være etablering af bassin med vådvolumen og dykket ind- og udløb og hvor udløbet er droslet til 1 l/s/ha, hvilket er sammenligneligt med den naturlige afstrømning.

Målsætning i vandløbet – vandområdeplan 3

Hverken F269 eller "Vandløb ved Klovenbakker" er målsatte efter vandområdeplanerne. Vandløbet F269 har flere uafhængige forløb sandsynligvis opstået ved etableringen af vejanlægget A26 i starten af 1970'erne. Denne del af vandløbet har sit udspring vest for Nørrekærvej underføring af A26, hvor vandløbet ligeledes er ført under A26 og videre mod nord, hvor den har udløb til Limfjorden, hvor den benævnes "Vandløb ved Klovenbakker".

Naturbeskyttelseslovens §3

Vandet løber via F269 og "Vandløb ved Klovenbakker" gennem et strandengsareal, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Strandengen som naturtype vurderes ikke at blive påvirket af udledningen i en sådan grad at det ansøgte kræver dispensation. Dette skyldes, at boligområdet i forvejen er placeret i vandoplandet til det pågældende vandløb, hvorved afstrømningen ikke ændres i væsentlig grad da afløb fra bassinet drosles til 1 l/sek/ha, hvilket svarer til den naturlige afstrømning fra området.

Vandområdeplanerne

EU's vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for planlægning, gennemførelse af tiltag og overvågning af vandmiljøet.

Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning via lov om vandplanlægning som bl.a. fastlægger, at der skal udarbejdes vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt i Danmark.

Miljøstyrelsens Basisrapport (2021) vurderer tilstanden i Thisted Bredning til dårlig tilstand. Miljømålet er God økologisk tilstand. Tilstandsvurderingen for de enkelte parametre er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 4.2.3. Tilstandsvurdering (Vandområdeplanerne 2021-27)

Tilstand	Thisted Bredning
Samlet tilstand	Dårlig
Kemisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand
Fytoplankton	Dårlig
Rodfæstede bundplanter	Ringe
Bunddyr	Dårlig
Iltforhold	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk potentiale



Figur 1 Tegning fra etableringen af A26 i slutningen af 60'erne. Vedlagt som bilag 3

Habitatvurdering (Natura-2000)

Der er kun hydraulisk kontakt mellem udledningen og de nærmeste natura-2000 områder via fjorden. Her er der fra udløbet i fjorden ca. 12 km. til henholdsvis natura-2000 område nr. 16 - Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og nr. 42 - Mågerodde og Karbyodde. Idet der er tale om meget begrænsede mængder er næringsstoffer samt relativt store afstand, vurderes udledningen at være af underordnet betydning for natura-2000 områdets udpegningsgrundlag. Der er således ikke behov for yderligere konsekvens vurdering i forhold til de nærliggende natura-2000 områder.

Bilag IV-arter

Morsø Kommune vurderer at strandengen som vandløbet passerer igennem potentielt, kan være levested for bilag-IV arterne spidssnudet frø, strandtudse og odder. Kommunen vurderer dog ikke, at udledningen af rensat tag- og overflade vand, med et meget begrænset næringsindhold vil have nogen negativ indflydelse på den økologiske funktionalitet for arterne, såfremt de anvender strandengen som yngle- og rasteområde. Dette understøttes desuden af, at udledningen drosles til 1 l/s/ha. hvilket efter kommunens vurdering svarer til den naturlige overfladeafstrømning i området.

VVM

Etablering af regnvandsbassiner er omfattet af § 19. stk. 1. i Miljøvurderingsloven og der skal derfor foretages en VVM-screening af projektet.

Etablering af anlæg til opstuvning af regnvand er omfattet af lovens bilag 2 pkt. 10g - Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter som ikke er omfattet af bilag 1.).

Der er udfærdiget en screening af projektet, og på den baggrund har Morsø Kommune jf. miljøvurderingsloven § 21. stk. 1. truffet afgørelse om at projektet vedr. etablering af et nyt

regnvandsbassin ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og kan derfor udføres uden udarbejdelse af miljøkonsekventrapport.

Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse

Lovgrundlag

Tilslutningstilladelsen meddeles i medfør af § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Titel	Nr. og dato
Miljøbeskyttelsesloven §§ 27 og 28, stk. 1, samt Kapitel 3	LBKG 2025-12-22 nr. 1742
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4	BKG 2025-11-27 nr. 1446
Lovbekendtgørelse om miljøvurdering	LBKG 2023-01-03 nr. 4

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tilladelsen træder i kraft, i det øjeblik, den er meddelt. Tilladelsen er ikke tidsbegrænset. Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Morsø Kommune er tilsynsmyndighed og har jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9 tilsynsforpligtelsen på anlægget, og kan til enhver tid kontrollere, at tilladelsens vilkår overholdes.

Morsø Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene i tilladelsen. Tilladelsen er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En eventuel ændring af tilladelsens vilkår vil blive varslet og meddelt med klagefrist i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Høring og klagevejledning

Partshøring

Morsø Kommune vurderer, at Bygherre eneste part i sagen, og har en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen.

Morsø Kommune vurderer, at andre ikke er parter i sagen, da der i forbindelse med medbenyttelses aftale med lodsejere der har interesser i vandløb 269, er blevet hørt efter vandløbslovens bestemmelser.

Udkast til spildevandstilladelse har været sendt i høring hos bygherren fra d. 14-07-2026 til d. 06-08-2026.

Ved udløb af høringsperioden er der indkommet enkelte opklarende spørgsmål, der har medført mindre ændringer af udledningstilladelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.

- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 30-09-2026.

Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Kopimodtagere

Følgende er underrettet ved kopi af spildevandstilladelse:

Navn	E-mailadresse	CVR nr.
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk	60804214
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	dnmorsoe-sager@dn.dk	-
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk	56230718
Danmarks Sportsfiskerforbund	tha@sportsfiskerforbundet.dk	37099015
Sportsfiskerne, lokalafdeling (Morsø Lystfiskerforening)	hspoulsen@me.com	30064682
Morsø Forsyning A/S	post@morsoeforsyning.dk	32479065
Bjarkitektur	bjarkitektur@gmail.com	

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsmateriale

Bilag 2 – Længdesnit af bassin

Bilag 3 – Oversigtstegning af vejudlæg for A 26 (Historisk)