


Vilsund Blue A/S

Tilslutningstilladelse til afledning af vand fra indendørs, eksisterende skylleplads med afløb via olieudskiller

Food Parken 5
Tødsø
7900 Nykøbing M

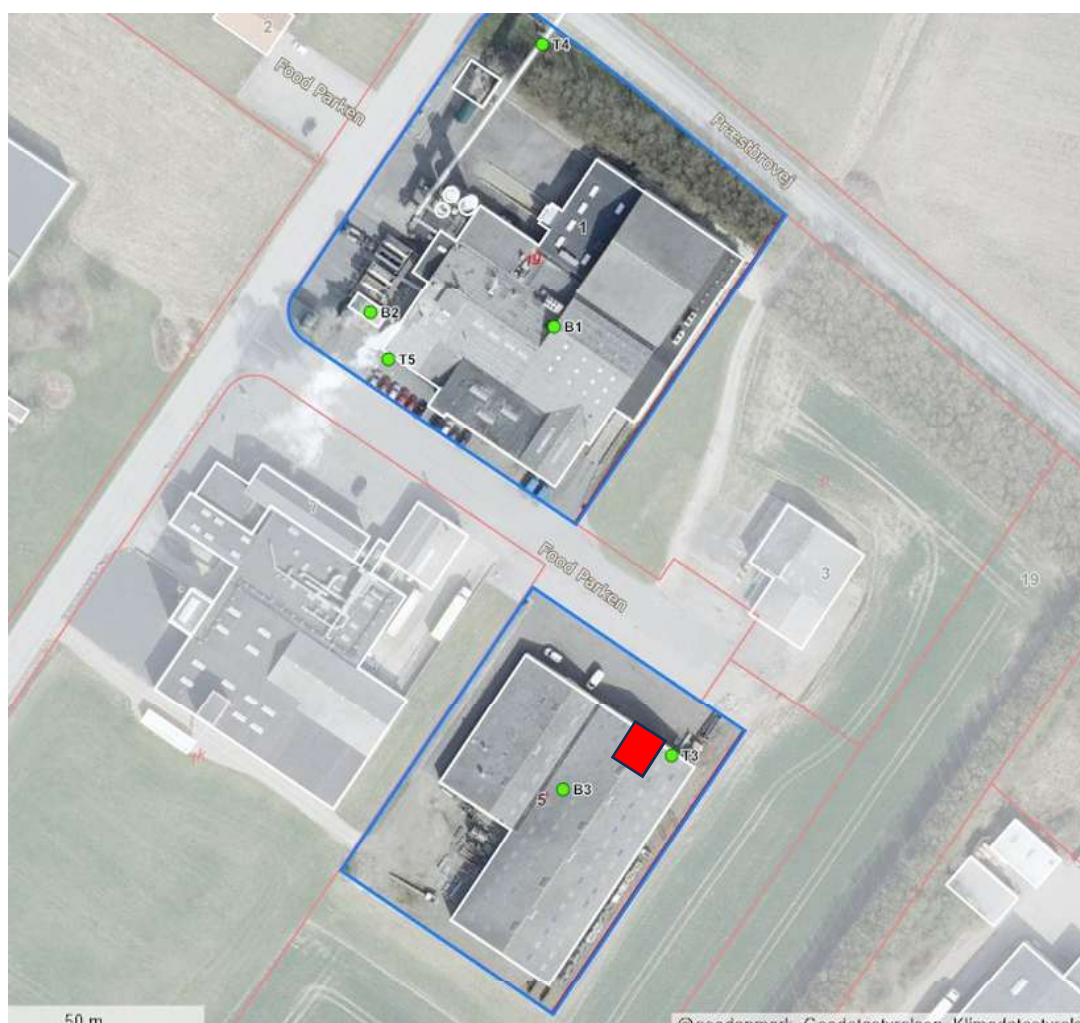

Figur 1: Kort, der viser Food Parken 1 og Food Parken 5. Skyllepladsen er beliggende i bygning 3 i tilknytning til virksomhedens værksted, Food parken 5. Skyllepladsen er ved den røde markering.

12. maj 2026

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	VILSUND BLUE A/S
Virksomhedens adresse:	Food Parken 5, Tødsø, 7900 Nykøbing M
Grundejer	VILSUND BLUE A/S
Virksomhedens kontaktperson:	Jan Mortensen Tlf. 5159 5787, jrm@vilsund.com
Virksomhedens matrikelnummer:	1t, Lynggård, Tødsø
Tlf.nr. og e-mail:	Tlf. 9772 3700 info@vilsund.com
CVR-nr./P-nr.:	CVR nr.: 10314038 P-nummer: 1000055521
Virksomhedens hovedaktivitet:	F63: Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mellem 10 og 75 tons pr. dag.
Lokalplaner	18.11: Erslev Industri

Offentliggørelse og søgsmål

Annonceres på www.mors.dk den:	12. maj 2026
Klagefristen (4 uger) udløber den:	9. juni 2026
Søgsmålsfristen (1/2 år) udløber den:	12. november 2026

Godkendelsesmyndighed

Kommune:	Morsø Kommune
Afdeling:	Teknik og Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99707070 og teknikogmiljo@morsoe.dk

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund	4
2. Afgørelse om tilslutningstilladelse.....	4
Generelle vilkår	4
Vilkår for indretning, drift og vedligehold.....	5
Vilkår for kontrol og egenkontrol.....	5
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger	6
Miljøteknisk beskrivelse.....	6
Miljøteknisk vurdering	7
Spildevandsplanen	7
Beliggenhed og planforhold.....	7
Vurdering af vilkår	7
Generelle vilkår	7
Indretning.....	8
Drift og vedligehold	8
Vaske- og rengøringsmidler	8
Kontrol og egenkontrol.....	9
Renere teknologi.....	9
4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse	9
Lovgrundlag	9
Gyldighed og retsbeskyttelse	9
5. Høring og klagevejledning.....	9
Partshøring	9
Klagevejledning.....	10
Klagefrister	10
Søgsmål og aktindsigt.....	10
6. Kopimodtagere.....	10
7. Bilag	11

Bilagsfortegnelse

Bilag 1 Kloaktegning – Food Parken 5 (1 side)

Bilag 2 Specifikationer på olieudskiller – Food Parken 5 (1 side)

1. Baggrund

Virksomheden Vilsund Blue A/S har en indendørs skylleplads på adressen Food Parken 5, Tødsø, 7900 Nykøbing M. Skyllepladsen afleder vand via olieudskiller til offentlig kloak.

Morsø Kommune førte d. 17. marts 2026 miljøtilsyn på virksomheden Vilsund Blue A/S. Virksomheden har igennem en årrække afledt vand fra skyllepladsen med tilladelse i den oprindelige byggetilladelse. Der mangler tilslutningstilladelse i hht. Miljøbeskyttelsesloven til virksomhedens indendørs skylleplads.

Derudover har Morsø Kommune et ønske om at få overblik over de lokaliteter, hvor der bliver afledt vand via olieudskiller til den offentlige kloakledning. Morsø Kommune vil samtidig kunne stille relevante vilkår til tilslutningen. Dette er baggrunden for, at Morsø Kommune nu vælger at meddele tilladelse til udledningen efter § 30, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

2. Afgørelse om tilslutningstilladelse

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af vand fra eksisterende, indendørs skylleplads på matrikel nr.: 1t, Lynggård, Tødsø, til den offentlige spildevandsledning via olieudskiller. Skyllepladsen er i Bygning 3 på adressen Food Parken 5, Tødsø, 7900 Nykøbing M.

Vilkårene kan til enhver tid ændres af tilsynsmyndigheden, hvis det vurderes nødvendigt. Der er ikke retsbeskyttelse på spildevandsvilkår. Eventuelle ændringer til vilkårene meddeles som påbud efter Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles ved påbud, i henhold til § 30, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven¹, på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Tilladelsen omfatter:
 - a. Tilslutning af vaskevand fra eksisterende, indendørs skylleplads i bygning 3 beliggende Food Parken 5, Tødsø, 7900 Nykøbing M, Matr. nr.: 1t, Lynggård, Tødsø via olieudskiller til offentlig kloak.
2. Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand eller af tagvand og vand fra befæstede arealer
3. Driftspersonalet skal være bekendt med indholdet af denne tilladelse, og et eksemplar af tilladelsen skal være tilgængeligt på adressen.
4. Placeringen af olieudskilleren skal være kendt og tilgængelig for den driftsansvarlige.
5. Alle ændringer af virksomhedens indretning, der kan få betydning for afledningen af vand, skal meddeles Morsø Kommune og eventuelt godkendes, inden ændringen gennemføres.
6. Den driftsansvarlige skal kontakte Morsø Forsyning tlf. 82 13 04 04 og Morsø Kommune tlf. 99 70 70 00, hvis der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening med kemikalier eller farlige stoffer.

Ved akutte uheld skal beredskabet alarmes på tlf. 112.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025.

Vilkår for indretning, drift og vedligehold

7. Spildevand fra den indendørs skylleplads skal afledes via eksisterende olieudskillere til den offentlige spildevandsledning.
8. Der må ikke tilkobles yderligere afløb til eksisterende olieudskillere omfattet af denne tilladelse.
9. Olieudskilleren skal være tilmeldt en fast tømningsskema. Der skal foreligge en skriftlig aftale.
10. Olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen.
11. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt.
12. Olieudskilleren skal visuelt inspiceres for skader, sprækker eller revner ved hver tømning.
13. Der må IKKE benyttes rengøringsmidler og sæber, der indeholder A- og B-stoffer (En definition af A- og B-stoffer findes i "Vejledning om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningssekskabernes spildevandsanlæg, nr. 9922 af 2. juli 2025).

Vilkår for kontrol og egenkontrol

14. Skyllepladsen skal være tæt. Der må ikke være utætheder, revner og sprækker. Belægningen skal kontrolleres for utætheder mindst en gang pr. år. Eventuelle utætheder skal udbedres straks.
15. Spildevandet fra skyllepladsen skal ved afledning overholde følgende grænseværdier (Vejledning om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningssekskabernes spildevandsanlæg, nr. 9922 af 2. juli 2025):

Parameter	Grænseværdi
pH	6,5-9,0

Tabel 1: Grænseværdier

16. Morsø Kommune kan forlange, at der bliver udtaget prøver af spildevandet til kontrol for stofferne angivet i tabel 1.
17. Morsø Kommune kan maksimalt forlange, at der bliver udtaget prøver af spildevandet én gang årligt.
18. Prøvetagning og analyse skal ske i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1275 af 31. oktober 2025".
19. Hvis en spildevandsprøve overskrider grænseværdien for en parameter, kan Morsø Kommune forlange, at der udtages en supplerende prøve af spildevandet inden for én måned. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne kan overholdes, så betragtes vilkår 16 som værende overholdt.
20. Prøvetagning skal udføres af akkrediteret firma, og skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal fremsendes til Morsø Kommune umiddelbart efter, de foreligger. Udgifter til prøveudtagning og analysearbejde skal afholdes af ejer af virksomheden.

21. Morsø Kommune kan forlange, at der analyseres for flere parametre, end de i vilkår 16 angivne parametre i tilfælde af, at der bliver problemer med andre stoffer på renseanlægget.

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomheden Vilsund Blue A/S, Food Parken 1, Tødsø, 7900 Nykøbing M har en skylleplads i tilknytning til værkstedet beliggende Food Parken 5, Tødsø, 7900 Nykøbing M. Der er tale om en indendørs, eksisterende skylleplads, som vist i Figur 2.



Figur 2: Indendørs skylleplads beliggende Food parken 5.

Vandet fra skyllepladsen afledes via eksisterende olieudskiller til den offentlige spildevandsledning. Olieudskilleren er af mærket Upoclean med integreret flydelukke (Uponor 272061). Olieudskilleren har en opsamlingskapacitet 600 liter olie og en kapacitet på 3 L/sek.

Skyllepladsen bliver brugt til vask/skyl af virksomhedens maskiner til muslingeforarbejdning, inden reparation af maskinerne. Der er ikke etableret sandfang i forbindelse med pladsen.

Der bliver brugt damprenser på skyllepladsen.

Der bliver ikke anvendt sæber på skyllepladsen.

Vandforbruget på skyllepladsen er 5-10 m³ pr. år.

Miljøteknisk vurdering

Spildevandsplanen

Ifølge gældende spildevandsplan² i Morsø Kommune skal vaskepladser, herunder skyllepladser, være forsynet med sandfang, olie- og benzinudskiller samt en prøveudtagningsbrønd. Vaskepladser skal være tæt og udført i et materiale, der forhindrer vaskevandet i at sive ned eller strømme ud til omgivelserne. Den bør typisk være belagt med beton, og skal kunne tåle belastning fra både køretøjer og udstyr.

Spildevandsplanen indeholder desuden retningslinjer for indretning, drift og vedligeholdelse af olieudskillerne. Morsø Kommune har udarbejdet vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg: "[Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune](#)", Morsø Kommune, Juli 2006.

Skyllepladsen hos Vilsund Blue A/S er en indendørs skylleplads med tæt belægning (betonbelægning), hvor afledningen af vaskevandet sker via olieudskiller. Der er ikke etableret sandfang i forbindelse med skyllepladsen. Hos Vilsund Blue A/S er der ikke tale om en egentlig vaskeplads, der typisk anvendes til vaske af køretøjer. Derimod er der tale om en skylleplads, hvor maskiner fra virksomhedens produktion skylles, inden de gennemgår reparationer på værkstedet. Morsø Kommune vurderer, at skyllepladsen opfylder kravene i den gældende spildevandsplan.

Beliggenhed og planforhold

Virksomhedens værksted, hvor skyllepladsen er lokaliseret, er beliggende på adressen Food parken 5, Tødsø, 7900 Nykøbing M, matr.nr.: 1t, Lynggård, Tødsø. Denne placering er omfattet af Lokalplan 18.11: Erslev Industri, og området er udlagt til erhvervsformål, hvilket betyder, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med lokalplanen.

Vurdering af vilkår

Vilkår i spildevandstilladelsen er fastsat i med udgangspunkt i Miljøstyrelsens Vejledning om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg nr. 9922 af 2. juli 2025, Spildevandsplan 2019 for Morsø Kommune og "[Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune, Juli 2006 Morsø Kommune](#)".

Generelle vilkår

Tilladelsen omfatter tilslutning af vaskevand fra indendørs skylleplads via olieudskiller til offentlig kloak. Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand og afledning af tagvand og vand fra befæstede arealer. Tilladelsen til at aflede sanitært spildevand, tagvand og vand fra befæstede arealer ligger implicit i byggetilladelsen.

Eventuelle ændringer skal altid meddeles Morsø Kommune forud for, at ændringer bliver gennemført. Dette vilkår er stillet for at sikre, at eventuelle ændringer gennemføres i overensstemmelse med miljølovgivningen.

Den driftsansvarlige for anlægget skal være bekendt med tilladelsens indhold, og skal ved uheld eller ved driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening, alarmere beredskabet og Morsø Forsyning.

Derudover skal Morsø Kommune orienteres, hvis ejerforholdene omkring virksomheden ændrer sig, så Morsø Kommune altid har de rette kontaktoplysninger på virksomheden.

² [Spildevandsplan 2019](#)

Indretning

Der er tale om en eksisterende virksomhed, og olieudskiller er dimensioneret på tidspunktet, hvor værkstedet blev opført i 2010. Udover skyllepladsen, er der, ifølge håndtegnet kloaktegning modtaget fra virksomheden marts 2026, afløb fra værkstedet, der løber til olieudskilleren. Gulvafløb i værkstedet bliver ikke brugt. Ved den daglige drift af værkstedet vil der ikke forekomme spildevand. Der bliver ikke foretaget gulvvask eller lignende på værkstedet. Rengøring foregår med kost. Kemikalier og farligt affald opbevares på spildbakker. Morsø Kommune vurderer derfor, at der ikke er risiko for, at kemikalier og farligt affald vil nå olieudskilleren. Morsø Kommune vurderer endvidere, at olieudskilleren ikke vil blive belastet med andet vand end de 5-10 m³ vand, der anvendes pr. år til vask af maskiner på skyllepladsen.

Olieudskilleren er af mærket Upoclean med integreret flydelukke (Uponor 272061). Olieudskilleren har en opsamlingskapacitet 600 liter olie og en kapacitet på 3 L/sek. Brugen af skyllepladsen er meget begrænset med et vandforbrug på kun 5-10 m³ pr. år. På den baggrund er Morsø Kommunes vurdering, at olieudskillerens kapacitet er tilstrækkelig.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må tilkobles yderligere afløb til den eksisterende olieudskiller. I tilfælde af, at flere afløb skal kobles på, så skal dimensioneringen af olieudskilleren vurderes på ny.

Tilslutningstilladelsen omfatter en eksisterende tilslutning. Morsø Kommune har et ønske om at skabe overblik over de eksisterende tilslutninger, der er i kommunen. Overblik over de steder (hovedsageligt skyllepladser), hvor der ledes vand via olieudskiller til den offentlige spildevandsledning eller til vandløb og dræn. På nuværende tidspunkt godkendes eksisterende anlæg – med mindre, der er en klar indikation på, at anlægget er utæt, eller at anlægget ikke renser tilstrækkeligt.

Morsø Forsyning oplever ikke på nuværende tidspunkt problemer på renseanlægget i forhold til olieholdigt vand. Der er ingen indikation på, at olieudskilleren er utæt, og der er ingen indikation på, at olieudskilleren ikke renser vaskevandet tilstrækkeligt. Der bliver vasket få vaske pr. uge, og vandforbruget er begrænset, hvilket betyder, at det heller ikke er proportionalt at påbyde forbedret spildevandsrensning.

Drift og vedligehold

Olieudskiller skal drives og vedligeholdes i overensstemmelse med Morsø Kommunes "*Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg, Juli 2006 Morsø Kommune*". Olieudskilleren skal være tilmeldt en fast tømningsordning i henhold til samme vejledning.

Vaske- og rengøringsmidler

Der anvendes ikke sæber på skyllepladsen.

For at begrænse belastningen af det offentlige renseanlæg og for at reducere udledningen af uønskede stoffer, er der dog alligevel stillet krav om, at der ikke må anvendes vaske- og rengøringsmidler, som indeholder A- og B-stoffer til vask af emner, køretøjer m.v.

- A-stoffer er stoffer, der kan medføre uheldige skadevirkninger for mennesker og/eller er svært nedbrydelige med høj giftighed over for vandlevende organismer. Disse stoffer er uønskede i spildevand.
- B-stoffer er stoffer, der er svært nedbrydelige og har middel akut giftighed over for vandlevende organismer eller er potentielt bioakkumulerbare. Tilledning af B-stoffer til kloakken skal begrænses ved anvendelse af BAT (Bedste Tilgængelige Teknik).

Indholdet af ikke-vurderede stoffer i produkterne må ikke overstige 1 %.

Hvis der anvendes produkter, der er mærket med et af de to officielle miljømærker i Danmark:

- Det europæiske miljømærke – EU-Blomsten
- Det nordiske miljømærke – Svanemærket

så anser Morsø Kommune ovennævnte krav for at være overholdt.

Kontrol og egenkontrol

Belægninger skal kontrolleres løbende, og eventuelle utætheder skal udbedres straks. Dette vilkår er stillet for at forhindre forurening af jord og grundvand.

Morsø Kommune kan forlange, at der udtages prøver af spildevandet til analyse for indholdet af mineralsk olie - samt måling af pH. Vilkåret er stillet for at kunne gennemføre kildeopsporing i forbindelse med uregelmæssigheder på renseanlægget. Morsø Kommune kan maksimalt kræve, at der udtages én prøve årligt til kontrol af spildevandet.

Renere teknologi

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT).

Spildevandet fra skyllepladser afledes via olieudskillere, og der er stillet vilkår om, at der ikke må anvendes sæber og vaskemidler, der indeholder A- og B-stoffer. Morsø Kommune vurderer, at olieudskillere er den bedste tilgængelige teknik (BAT) for afledning af spildevand fra skyllepladser.

4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse

Lovgrundlag

Tilslutningstilladelsen meddeles i medfør af § 30, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tilladelsen træder i kraft, i det øjeblik, den er meddelt. Tilladelsen er ikke tidsbegrænset. Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Morsø Kommune er tilsynsmyndighed og har jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9 tilsynsforpligtelsen på anlægget, og kan til enhver tid kontrollere, at tilladelsens vilkår overholdes.

Morsø Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene i tilladelsen. Tilladelsen er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En eventuel ændring af tilladelsens vilkår vil blive varslet og meddelt med klagefrist i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

5. Høring og klagevejledning

Partshøring

Morsø Kommune vurderer, at Vilsund Blue A/S og Morsø Spildevand A/S er parter i sagen, eftersom begge har en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen.

Morsø Kommune vurderer ikke, at andre er parter i sagen.

Udkast til spildevandstilladelse har været sendt i høring hos ansøger og hos Morsø Spildevand A/S den 23. april 2026.

Ved udløb af høringsperioden er ikke indkommet nogen kommentarer fra Morsø Spildevand A/S. Virksomheden har telefonisk kommenteret på, at der ikke er tale om en vaskeplads, men om en skylleplads. Ordlyden er ændret i den endelige tilladelse fra vaskeplads til skylleplads.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 9. juni 2026.

Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

6. Kopimodtagere

Følgende er underrettet ved kopi af spildevandstilladelse:

Navn	E-mailadresse	CVR nr.
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk	60804214
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	dnmorsoe-sager@dn.dk	-

Friluftsrådet	fr@friluftstraadet.dk	56230718
Danmarks Sportsfiskerforbund	tha@sportsfiskerforbundet.dk	37099015
Sportsfiskerne, lokalafdeling (Morsø Lystfiskerforening)	hspoulsen@me.com	30064682
Morsø Forsyning A/S	post@morsoeforsyning.dk	32479065

7. Bilag

Upoclean udskillerprogram

Prisliste februar 2005

Nr. 601


Olieudskillere

Upoclean olieudskiller

Som opføring anvendes nr. 279615.

Som afslutning anvendes støbejernskarm + 40 t dæksel nr. 279825.

Som sandfang anvendes en af Upoclean sandfangsbrøndene.



Behandlingskapacitet liter/sek.	Opsamling liter olie	Til- og afgang dim. mm	Uponor nr.	VVS nr.	TUN nr.	T mm	H mm	h mm	L mm	B mm	Kr./stk.
3	2000	110	272051	223294013	5659098	1780	1370	1340	1280	1200	10.660,00
6	600	160	272052	223294016	5659100	1780	1370	1340	1280	1200	12.896,00
3	1000	110	272055	223294033	5659101	1780	1370	1340	2080	1200	18.304,00
6	1000	160	272056	223294036	5659102	1780	1370	1340	2080	1200	20.852,00


Upoclean olieudskiller

komplet med integreret flydelukke

Som opføring anvendes nr. 279615.

Som afslutning anvendes støbejernskarm + 40 t dæksel nr. 279825.

Som sandfang anvendes en af Upoclean sandfangsbrøndene.




Behandlingskapacitet liter/sek.	Opsamling liter olie	Til- og afgang dim. mm	Uponor nr.	VVS nr.	TUN nr.	T mm	H mm	h mm	L mm	B mm	Kr./stk.
3	20000	110	272061	223294113	5659137	1780	1370	1340	1280	1200	14.716,00
6	600	160	272062	223294116	5659103	1780	1370	1340	1280	1200	17.004,00
3	1000	110	272065	223294133	5659104	1780	1370	1340	2080	1200	20.650,00
6	1000	160	272066	223294136	5659105	1780	1370	1340	2080	1200	23.700,00

Upoclean koalescensudskiller komplet med integreret flydelukke samt koalescensfilter

Som opføring anvendes nr. 279615.

Som afslutning anvendes støbejernskarm + 40 t dæksel nr. 279825.

Som sandfang anvendes en af Upoclean sandfangsbrøndene.

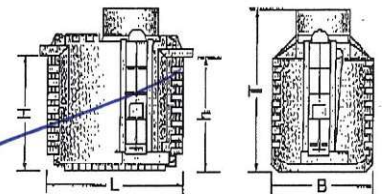

Behandlingskapacitet liter/sek.	Opsamling liter olie	Til- og afgang dim. mm	Uponor nr.	VVS nr.	TUN nr.	T mm	H mm	h mm	L mm	B mm	Kr./stk.
3	800	110	272071	223280123	5659106	1780	1370	1320	1600	1200	18.300,00
6	800	160	272072	223280126	5659108	1780	1370	1320	1600	1200	20.050,00
10	800	200	272073	223280130	5659109	1780	1370	1320	1600	1200	21.500,00
3	1000	110	272013	223280103	5661724	1780	1370	1320	2080	1200	21.300,00
6	1000	160	272014	223280106	5661725	1780	1370	1320	2080	1200	23.050,00
10	1000	200	272015	223280110	5661726	1780	1370	1320	2080	1200	24.500,00

Koalescensfilter

Beskrivelse	Uponor nr.	VVS nr.	TUN nr.	Kr./stk.
Til 3, 6 og 10 liter/sek.	272094	223280822	5999329	1.500,00

Uponor A/S · Fabriksvej 6, 9560 Hadsund · Telefon 99 52 11 22 · Telefax 98 57 25 38 · www.uponor.dk · infack@uponor.com

Alle priser er excl. moms. Forbehold for tekniske ændringer og trykfej.

PRISLISTE 601 FEBRUAR 2005 SIDE 1