

Tøving Autoteknik

Tilslutningstilladelse til afledning af vand fra værksted via eksisterende olieudskiller til den offentlige kloakledning

Ulleruphusevej 30
7950 Erslev



Figur 1: Luftfoto af virksomheden Tøving Autoteknik beliggende Ulleruphusevej 30, 7950 Erslev.

20. august 2026

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn:	Tøving Autoteknik
Virksomhedens adresse:	Ulleruphusevej 30, 7950 Erslev
Grundejer	Bjarke Nørgaard Petersen
Virksomhedens kontaktperson:	Bjarke Nørgaard Petersen
Virksomhedens matrikelnummer:	6x, Tøving by, Galtrup
Tlf.nr. og e-mail:	31611927 Toving.autoteknik@gmail.com
CVR-nr. P-nr.:	43319434 1028327184
Virksomhedens hovedaktivitet:	Autoværksted
Lokalplaner	Ingen Landzone

Offentliggørelse og søgsmål

Annonceres på www.mors.dk den:	20. august 2026
Klagefristen (4 uger) udløber den:	17. september 2026
Søgsmålsfristen (½ år) udløber den:	20. februar 2027

Godkendelsesmyndighed

Kommune:	Morsø Kommune
Afdeling:	Teknik og Miljø
Tlf.nr. og e-mail:	99707070 og teknikogmiljo@morsoe.dk

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund	4
2. Afgørelse om tilslutningstilladelse.....	4
Generelle vilkår	4
Vilkår for indretning, drift og vedligehold	5
Vilkår for kontrol og egenkontrol.....	5
3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger	6
Miljøteknisk beskrivelse.....	6
Miljøteknisk vurdering	6
Spildevandsplanen	6
Beliggenhed og planforhold	6
Vurdering af vilkår	7
4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse	10
Lovgrundlag	10
Gyldighed og retsbeskyttelse	10
5. Høring og klagevejledning	10
Partshøring	10
Klagevejledning	11
Klagefrister	11
Søgsmål og aktindsigt.....	11
6. Kopimodtagere.....	11

Bilagsfortegnelse

Bilag 1 Kloaktegning

Bilag 2 Datablad på sæben Splash Shampoo fra Cartec

1. Baggrund

Morsø Kommune har et ønske om at få overblik over de lokaliteter, hvor der bliver udledt vand via olieudskiller til den offentlige kloakledning. Derudover har Morsø Kommune et ønske om at kunne stille relevante vilkår til tilslutningen. Dette er baggrunden for, at Morsø Kommune nu vælger at meddele tilladelse til udledningen Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden Tøving Autoteknik, Ulleruphusevej 30, 7950 Erslev afleder vand fra værkstedet via olieudskiller til den offentlige kloakledning.

På baggrund af tilsyn er Morsø Kommune blevet opmærksom på, at der aldrig var meddelt spildevandstilladelse til denne tilslutning til den offentlige spildevandsledning. Fra ejendommen er der i mange år ledt vand til den offentlige spildevandsledning uden en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, men alene på baggrund af en byggetilladelse.

2. Afgørelse om tilslutningstilladelse

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af vand fra værkstedet på matrikel nr.: 6x, Tøving by, Galtrup, til den offentlige spildevandsledning via olieudskiller.

Tilladelsen meddeles ved påbud, i henhold til § 30, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Vilkårene kan til enhver tid ændres af tilsynsmyndigheden, hvis det vurderes nødvendigt. Der er ikke retsbeskyttelse på spildevandsvilkår. Eventuelle fremadrettede ændringer til vilkårene vil blive meddelt som påbud efter Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles til virksomheden Tøving Autoteknik, Ulleruphusevej 30, 7950 Erslev, matr.nr.: 6x, Tøving by, Galtrup, på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Tilladelsen omfatter (se kloaktegning i Bilag 1) :
 - a. Afledningen af vand via to gulv afløb og to gulvrister i værksted
 - b. Afledning af vand via to gulvrister i rum, der anvendes til effektmåling
2. Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand, tagvand eller vand fra befæstede arealer.
3. En kopi af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på ejendommen for de personer, der har ansvaret for driften af anlægget.
4. Placering af sandfang og olieudskiller skal være kendt og tilgængelige for den driftsansvarlige.
5. Den driftsansvarlige skal kontakte Morsø Forsyning tlf. 82 13 04 04, hvis der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening med kemikalier eller farlige stoffer. Ved akutte uheld skal beredskabet alarmeres på tlf. 112.
6. Alle ændringer af virksomhedens indretning, der kan få betydning for afledningen af vand, skal meddeles til Morsø Kommune, inden ændringen gennemføres.
7. Morsø Kommune skal orienteres, hvis ejerforhold omkring virksomheden ændrer sig.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025.

Vilkår for indretning, drift og vedligehold

8. Spildevand fra værkstedet og vaskerummet skal afledes via eksisterende sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning.
9. Der må ikke tilkobles yderligere afløb til eksisterende sandfang og olieudskiller omfattet af denne tilladelse.
10. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsordning. Der skal foreligge en skriftlig aftale.
11. Sandfanget skal tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen.
12. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt.
13. Sandfanget skal som udgangspunkt tømmes én gang årligt.
14. Sandfang og olieudskiller skal visuelt inspiceres ved hver tømning.
15. Første gang sandfang og olieudskiller tømmes, skal størrelsen på hhv. sandfang og olieudskiller anslås. Den første tømningsrapport skal sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk.
16. Der må kun anvendes rengøringsmidler og sæber, som ikke indeholder A- eller B-stoffer jf. Tilslutningsvejledningen². Kravet anses som dokumenteret for produkter mærket med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Vilkår for kontrol og egenkontrol

17. Belægningen i værkstedet og i vaskerummet skal være tæt. Der må ikke være utætheder, revner og sprækker. Belægningen skal kontrolleres for utætheder mindst en gang pr. år. Eventuelle utætheder skal udbedres straks.
18. Spildevandet fra vaskepladsen skal ved afledning overholde følgende grænseværdier:

Parameter	Grænseværdi
pH	6,5-9,0
Mineralsk olie	20 mg/l

Tabel 1: Grænseværdier (Tilslutningsvejledningen)

19. Morsø Kommune kan forlange, at der bliver udtaget prøver af spildevandet til kontrol for stofferne angivet i tabel 1.
20. Morsø Kommune kan maksimalt forlange, at der bliver udtaget prøver af spildevandet én gang årligt.
21. Prøvetagning og analyse skal ske i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1275 af 31. oktober 2025".

² Vejledning om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg, nr. 9922 af 2. juli 2025

22. Hvis en spildevandsprøve overskrider grænseværdien for en parameter, kan Morsø Kommune forlange, at der udtages en supplerende prøve af spildevandet inden for én måned. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne kan overholdes, så betragtes vilkår 16 som værende overholdt.
23. Prøvetagning skal udføres af akkrediteret firma, og skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal fremsendes til Morsø Kommune umiddelbart efter, de foreligger. Udgifter til prøveudtagning og analysearbejde skal afholdes af ejer af virksomheden.
24. Morsø Kommune kan forlange, at der analyseres for flere parametre, end de i vilkår 16 angivet parametre i tilfælde af, at der bliver problemer med andre stoffer på renseanlægget.

3. Miljøteknisk beskrivelse og vurderinger

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomheden Tøving Autoteknik beliggende Ulleruphusevej 30, 7950 Erslev afleder vand fra gulvrister i værksted og i rum, der anvendes til effektmålinger via sandfang og olieudskillere til offentlig kloak.

Der er tale om en eksisterende tilslutning, og olieudskilleranlægget er et eksisterende anlæg, der fremgår af en kloaktegning fra 1977 fundet i Morsø Kommunes arkiver (se Bilag 1). Der er ikke oplysninger om størrelse på hverken sandfang eller olieudskillere. Virksomheden afleder vand via to gulvfløb og to gulvrister i værkstedet, samt via to gulvrister i rum, der anvendes til effektmålinger til sandfang og olieudskillere. Området omkring den ene gulvrist i værkstedet anvendes til vask af biler. Der vaskes maksimalt 1-2 biler pr. uge. Øvrige gulvrister anvendes til afledning af vand fra biler, der bliver kørt ind med sne på.

Til vask af biler anvendes virksomheden sæben Splash Shampoo fra Cartec.

Miljøteknisk vurdering

Spildevandsplanen

Ifølge gældende spildevandsplan³ i Morsø Kommune skal vaskepladser være forsynet med sandfang, olie- og benzinudskillere samt en prøveudtagningsbrønd.

Vaskepladserne skal være udført i materiale, der forhindrer vaskevandet i at sive ned eller strømme ud til omgivelserne. Den bør typisk være belagt med beton og kunne tåle belastning fra både køretøjer og udstyr.

Spildevandsplanen indeholder desuden retningslinjer for indretning, drift og vedligeholdelse af olieudskillere. Morsø Kommune har udarbejdet vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg: "Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune", Morsø Kommune, Juli 2006.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende i landzone. Viborg Amt har tidligere meddelt landzonetilladelse til opførelse af værksted på ejendommen. På den baggrund vurderes virksomhedens anvendelse at være i overensstemmelse med de gældende planmæssige forhold.

³ Spildevandsplan 2019

Vurdering af vilkår

Vilkår i spildevandstilladelsen er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens Vejledning om tilslutning af industrispildevand til spildevandforsyningsselskabernes spildevandsanlæg nr. 9922 af 2 juli 2025, Spildevandsplan 2019 og "Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Morsø Kommune, juli 2006 Morsø Kommune".

Tilslutningstilladelsen omfatter en eksisterende tilslutning. Morsø Kommune, har et ønske om at skabe overblik over de eksisterende tilslutninger, der er i kommunen. Overblik over de steder (hovedsageligt vaskepladser), hvor der ledes vand via olieudskiller til den offentlige spildevandsledning eller til vandløb og dræn. På nuværende tidspunkt godkendes eksisterende anlæg – med mindre, der er en klar indikation på, at anlægget er utæt, eller at anlægget ikke renser tilstrækkeligt.

Morsø Forsyning oplever ikke på nuværende tidspunkt problemer på renseanlægget i forhold til olieholdigt vand. Der er ingen indikation på, at olieudskilleren er utæt, og der er ingen indikation på, at olieudskilleren ikke renser vaskevandet tilstrækkeligt. Der bliver vasket få vaske pr. uge, og vandforbruget begrænset, hvilket betyder, at det heller ikke er proportionalt at påbyde forbedret spildevandsrensning.

Generelle vilkår

Tilladelsen omfatter afledning af vand via gulvafløb i værksted og i vaskerum, via eksisterende sandfang og olieudskillere til offentlig kloak. Tilladelsen omfatter ikke afledning af sanitært spildevand og afledning af tagvand og vand fra befæstede arealer. Tilladelsen til at aflede sanitært spildevand, tagvand og vand fra befæstede arealer ligger implicit i byggetilladelsen.


Eventuelle ændringer skal altid meddeles Morsø Kommune forud for, at ændringer gennemføres i overensstemmelse med miljølovgivningen.

Den driftsansvarlige for anlægget skal være bekendt med tilladelsens indhold, og skal ved uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for forurening, alarmere beredskabet og Morsø Forsyning.

Derudover skal Morsø Kommune orienteres, hvis ejerforholdene omkring virksomheden ændrer sig, så Morsø Kommune altid har de rette kontaktoplysninger på virksomheden.

Indretning

Der er tale om en eksisterende virksomhed, hvor sandfang og olieudskillere er etableret og dimensioneret tilbage i 1977. Morsø Kommune antager på baggrund af alderen for anlægget, at begge olieudskillere er beton-udskillere, som illustreret i Figur 2.

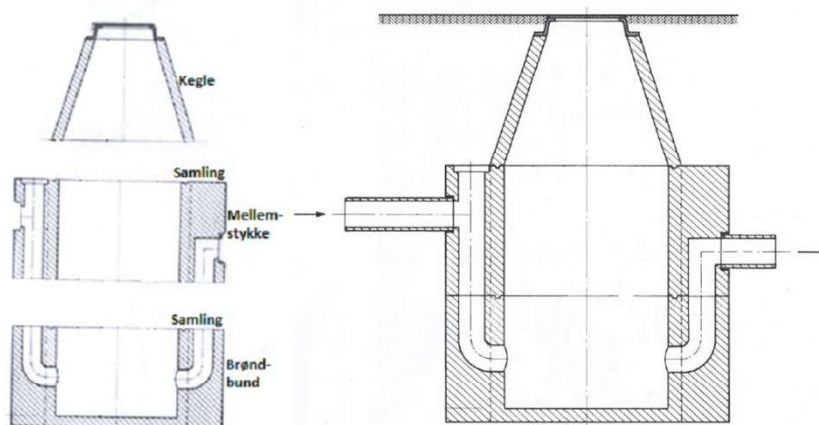

Figur 2. Illustrerer hvordan olieudskilleren i princippet er bygget op. Fra Olieudskillere og jordforurening. Miljøprojekt nr. 1831, 2016.

Der fremgår ikke specifikationer på hverken sandfang eller olieudskiller af kloaktegningen fra 1977. Derfor er der stillet vilkår om, at størrelsen på hhv. sandfang og olieudskiller skal anslås ved første tømning. Tømningsrapporten skal sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk.

Sådanne olieudskillere kan ikke tæthedsprøves, da der er risiko for, at man skaber en utæthed i samlingen i forbindelse med tæthedsprøvningen. Dette er årsagen til, at der er stillet krav om at olieudskilleranlægget visuelt skal inspiceres ved hver tømning.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må tilkobles yderligere afløb til eksisterende sandfang og olieudskiller. I tilfælde af, at flere afløb skal kobles på, så skal dimensioneringen af sandfang og olieudskiller vurderes på ny.

Drift og vedligehold

Sandfang og olieudskiller skal drives og vedligeholdes i overensstemmelse med Morsø Kommunes "Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg, juli 2006 Morsø Kommune". Både sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsordning i henhold til samme vejledning.

Vaske- og rengøringsmidler

For at begrænse belastningen af det offentlige renseanlæg og for at reducere udledningen af uønskede stoffer, er der stillet krav om, at der ikke må anvendes vaske- og rengøringsmidler på vaskepladsen, som indeholder A-stoffer til vask af emner, køretøjer m.v.

Metoden for ABC-vurdering inddeler stoffer i 3 kategorier⁴:

- A. *Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum.*
- B. *Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spildevand, at miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalgte stoffer er der fastsat vejledende grænseværdier. Stofferne skal tillige reguleres efter princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik.*
- C. *Stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Disse stoffer reguleres efter princippet om anvendelse af bedste, tilgængelige teknik med lokalt fastsatte kravværdier svarende hertil.*

Virksomheden har oplyst at man på nuværende tidspunkt benytter produkterne Splash Shampoo

Indholdsstofferne i de anvendte sæber vurderes i det efterfølgende efter retningslinjerne i Tilslutningsvejledning⁴. Bilag 2 til Tilslutningsvejledningen indeholder en liste over udvalgte stoffer, hvor der er foretaget en ABC-vurdering. Indholdsstofferne i de pågældende sæber fremgår ikke af denne liste. Derfor er stofferne vurderet på baggrund af de H-sætninger, som stofferne er deklareret med. Metoden er beskrevet i afsnit "3.2.7 Kriterier for gruppering af organiske stoffer (A, B, C-vurdering efter CLP-forordningen)" i Tilslutningsvejledningen.

⁴ Tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 77, August 2025.

Vurdering af Splash Shampoo fra Cartec

Produkt	Splash Shampoo			
	CAS nr.	% w/w	H-sætning	Resultat af stofvurdering ⁵ A, B, C
inner salt of N-cocoacyl derivatives of (3-aminopropan-1-yl) (carboxymethyl)dimethylammonium	61789-40-0	1-5	H318 H315	C
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(Hydroxyethyl)	68155-07-7	1-5	H318 H411 H315	B
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	1-5	H319	C
Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)proyl], N-oxides	68155-09-9	< 1	H373 H318 H400 H315	A
octamethylcyclotetrasiloxan	556-67-2	< 0,1	H226 H361 H410	A
2-methyl-2H-isothiazol-3-on	2682-20-4	< 0,1	H301 H311 H314 H317	C

Tabel 2: Vurdering af indholdsstoffer i sæben Splash Shampoo efter "Vejledning om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg, nr. 9922 af 2. juli 2025".

Den sæbe, som virksomheden anvender til vask af køretøjer, indeholder to A-stoffer: Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)proyl], N-oxides og octamethylcyclotetrasiloxan. Derudover indeholder sæben B-stoffet: Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(Hydroxyethyl). Sæben er klassificeret med H-sætningerne H400: Meget giftig for vandlevende organismer, H410: Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer og H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Det er de H-sætninger, der gør, at sæben bliver klassificeret med både A- og B-stoffer. Der er stillet vilkår om, at virksomheden ikke må benytte sæber, der indeholder A- og B-stoffer. Den pågældende sæbe skal derfor substitueres, og før nye sæber tages i brug skal der laves en A-, B-, C-vurdering af dem. Kravet anses som dokumenteret for produkter mærket med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Opbevaring af sæber

Produkterne kan før neutralisering/fortynding udgøre en fare for miljøet ved eventuelt spild. Sæben skal derfor opbevares efter kar i kar-princippet. Der er ikke stillet vilkår om dette, da der er tale om allerede gældende regler. Reglerne er beskrevet i [Morsø Kommunes vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier og farligt affald](#).

Kontrol og egenkontrol

Belægninger skal kontrolleres løbende, og eventuelle utætheder skal udbedres straks. Dette vilkår er stillet for at forhindre forurening af jord og grundvand. Morsø Kommune kan forlange, at der udtages prøver af spildevandet til analyse for indholdet af mineralsk olie – samt måling af pH. Vilkåret er stillet

⁵ Kilde til stofvurdering: Bilag 2: ABC-gruppering af indholdsstoffer, Miljøprojekt nr. 876, 2004.

for at kunne gennemføre kildeopsporing i forbindelse med uregelmæssigheder på renseanlægget. Morsø kommune kan maksimalt kræve, at der udtages én prøve årligt til kontrol af spildevandet.

Renere teknologi

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT).

Spildevandet fra vaskepladser afledes via sandfang og olieudskiller, og der er stillet vilkår om, at der ikke må anvendes sæber og vaskemidler, der indeholder A-stoffer. Sæber indeholdende A-stoffer skal substitueres, og sæber indeholdende B-stoffer bør substitueres – med sæber, der hverken indeholder A- eller B-stoffer.

Morsø kommune vurderer, at afledning af vand via sandfang og olieudskiller samt fokus på sæber anvendt på vaskepladsen er BAT for afledning af spildevand fra vaskepladser.

Rensningsanlæg

Spildevandet ledes til Østre Strand Renseanlæg, Strandparken 19, 7900 Nykøbing Mors. Østre Strand Renseanlæg er et mekanisk-biologisk-kemisk renseanlæg med kvælstof og fosforfjernelse (MBNDK).

Renseanlægget er godkendt til 38.000 PE. I renseanlæggets udledningstilladelse er der stillet COD, BI₅, Total-P, total-N, pH, suspenderet stof og temperatur. Der er i udledningstilladelsen ikke fastsat specifikke krav til miljøfarlige forurenende stoffer og/eller medicinrester.

Morsø Kommunes vurdering er, at tilledningen af vand fra vaskepladsen ikke vil påvirke renseanlæggets drift og biologiske renseprocesser i negativ retning. Der er tale om en eksisterende tilledning. Tilledningen bliver reduceret, da vaskeplads 2 skal sløjfes i hht. vilkår i denne tilladelse. Det er skrevet ind som et vilkår, at sæber indeholdende A-stoffer skal udfases, og at sæber indeholdende B-stoffer bør udfases. Derudover er der stillet vilkår om, at nye sæber skal ABC-vurderes af Morsø Kommune, før de tages i brug.

4. Lovgrundlag, gyldighed og retsbeskyttelse

Lovgrundlag

Tilslutningstilladelsen meddeles i medfør af § 30, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tilladelsen træder i kraft, i det øjeblik, den er meddelt. Tilladelsen er ikke tidsbegrænset. Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Morsø Kommune er tilsynsmyndighed og har jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9 tilsynsforpligtelsen på anlægget, og kan til enhver tid kontrollere, at tilladelsens vilkår overholdes.

Morsø Kommune kan til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene i tilladelsen. Tilladelsen er ikke omfattet af retsbeskyttelse. En eventuel ændring af tilladelsens vilkår vil blive varslet og meddelt med klagefrist i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

5. Høring og klagevejledning

Partshøring

Morsø Kommune vurderer, at virksomheden Tøving Autoteknik og Morsø Spildevand A/S er parter i sagen, eftersom begge har en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen.

Morsø Kommune vurderer ikke, at andre er parter i sagen.

Udkast til spildevandstilladelse har været sendt i høring hos ansøger og hos Morsø Spildevand A/S den 4. august 2026. Ved udløb af høringsperioden er der ikke indkommet nogen kommentarer fra nogen af parterne.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 17. september 2026.

Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

6. Kopimodtagere

Følgende er underrettet ved kopi af spildevandstilladelse:

Navn	E-mailadresse	CVR nr.
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk	60804214
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	dnmorsoe-sager@dn.dk	-
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk	56230718

Danmarks Sportsfiskerforbund	tha@sportsfiskerforbundet.dk	37099015
Sportsfiskerne, lokalafdeling (Morsø Lystfiskerforening)	hspoulsen@me.com	30064682
Morsø Forsyning A/S	post@morsoeforsyning.dk	32479065

Fotos, der viser gulv afløb, gulvrister og dæksler på SF og OBU.

Figurteksten refererer til, hvor på kloaktegningen, at foto er taget



Foto 1: Gulv afløb i værksted

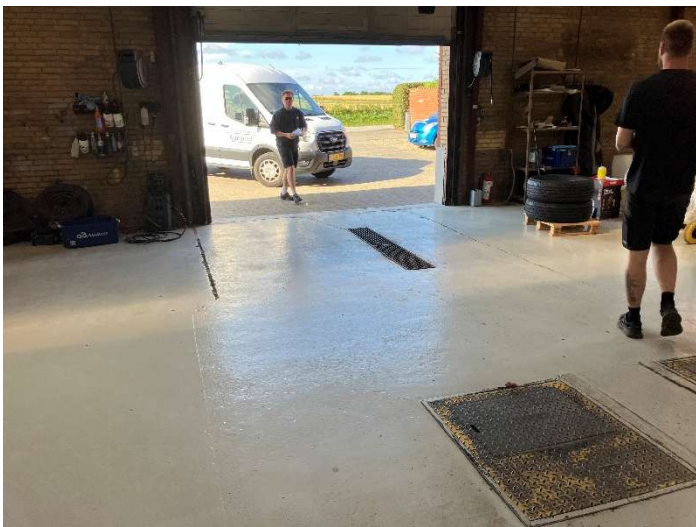


Foto 2: Gulvrist i værksted. Området bruges til vask af biler.




Foto 3: Gulv afløb i værksted. Nær port



Foto 4: Gulvrist i værksted.



Foto 5: Gulvrist i rum til effektmålinger (HK, hastighed). Rummet har tidligere været brugt til vaskerum og dernæst til undervognsbehandling.

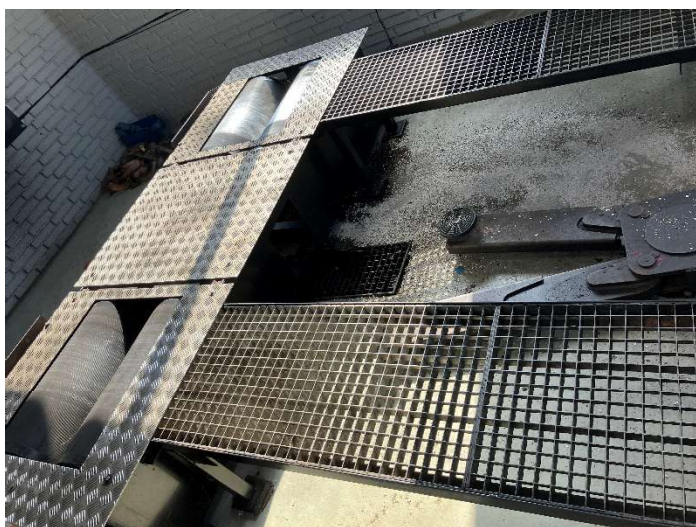

Figur 6: Gulvrist i rum til effektmålinger (HK, hastighed). Rummet har tidligere været brugt til vaskerum og dernæst til undervognsbehandling.



Figur 7: Fotos af dæksler på hhv. sandfang og olieudskiller.

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** Splash Shampoo
- **Artikelnummer:** 12122
- **UFI:** EQJ2-Q1KN-Q000-M6N3
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- **Anvendelsessektor**
SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg
- **Produktkategori** AC1 Køretøjer og fartøjer
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Bilshampoo
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**
Cartec BV
Verbreepark 13
NL-2731 BR Benthuisen
The Netherlands
safety@cartecworld.com
(+31-(0)79 3410 100)
- **For yderligere information:** Product Safety Department
- **1.4 Nødtelefon:**
Giftlinjen
(+45) 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- **2.2 Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**

GHS05 GHS07
- **Signalord** Fare
- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
inner salt of N-cocoacyl derivatives of (3-aminopropan-1-yl)(carboxymethyl)dimethylammonium 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(Hydroxyethyl)
- **Faresætninger**
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- **Sikkerhedssætninger**
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 1)

- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs og følg alle instrukser.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· Farlige indholdsstoffer:

CAS: 61789-40-0	inner salt of N-cocoacyl derivatives of (3-aminopropan-1-yl) (carboxymethyl)dimethylammonium	1 - 5%
	☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Skin Irrit. 2, H315	
CAS: 68155-07-7	Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(Hydroxyethyl)	1 - 5%
	☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Chronic 2, H411; ☠ Skin Irrit. 2, H315	
CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	1 - 5%
	☠ Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 68155-09-9 EINECS: 268-938-5	Amides, coco, N-[3-(dimethylamino)propyl], N-oxides	< 1%
	☠ STOT RE 2, H373; ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Acute 1, H400; ☠ Skin Irrit. 2, H315	
CAS: 556-67-2 EINECS: 209-136-7	octamethylcyclotetrasiloxan	< 0,1%
	☠ Flam. Liq. 3, H226; ☠ Repr. 2, H361f; ☠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) PBT; vPvB	
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6	2-methyl-2H-isothiazol-3-on	< 0,1%
	☠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; ☠ Skin Corr. 1B, H314; ☠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071 ATE: LD50 oral: 100 mg/kg LD50 dermal: 300 mg/kg Specifik koncentrationsgrænse: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	

· Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / Indholdsmærkning

amfotere overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer	<5%
--	-----

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

DK

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 2)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Ikke påkrævet.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Fortynd med rigeligt vand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:** Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Undgå aerosoldannelse.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Opbevares adskilt fra fødevarer.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Skal beskyttes mod frost.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **8.1 Kontrolparametre**

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

GV	Korttidsværdi: 101 mg/m ³ , 15 ppm
	Langtidsværdi: 68 mg/m ³ , 10 ppm
E	

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 3)

- **Oplysninger om regulering** GV: BEK 202 af 21.02.23
- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· **8.2 Eksponeringskontrol**

- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Undgå kontakt med øjnene.

Undgå kontakt med øjne og hud.

· **Beskyttelse af hænder**



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

· **Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· **Beskyttelse af øjne/ansigt**



Tætsluttende beskyttelsesbriller

· **Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

· **Generelle oplysninger**

- | | |
|---|---------------------------|
| · Fysisk form | Flydende |
| · Farve: | Ifølge produktbetegnelsen |
| · Lugt: | Karakteristisk |
| · Lugttærskel: | Ikke bestemt. |
| · Smeltepunkt/frysepunkt: | Ikke bestemt. |
| · Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ikke bestemt. |
| · Antændelighed | Ikke bestemt. |
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse | |
| · Nedre: | Ikke bestemt. |
| · Øvre: | Ikke bestemt. |
| · Flammepunkt: | Ikke relevant. |

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 4)

· Nedbrydningsstemperatur	Ikke bestemt.
· pH ved 20 °C	5,2
· Viskositet:	
· dynamisk:	Ikke bestemt.
· Opløselighed	
· vand:	Fuldt blandbar.
· Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ikke bestemt.
· Damptryk ved 20 °C:	23 hPa
· Massefylde og/eller relativ massefylde	
· Densitet ved 20 °C:	1,08 g/cm ³
· Relativ massefylde:	Ikke bestemt.
· Dampmassefylde:	Ikke bestemt.

· 9.2 Andre oplysninger	
· Udseende:	
· Form:	Flydende
· Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed	
· Antændelsespunkt:	Produktet er ikke selvantændeligt.
· Eksplosive egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt.
· Opløsningsmiddelindhold:	
· Organiske opløsningsmidler:	1,3 %
· Tørstofindhold:	0,0 %
· Tilstandsændring	
· Fordampningshastighed	Ikke bestemt.

· Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
· Eksplosivstoffer	Ikke relevant
· Brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Aerosoler	Ikke relevant
· Brandnærende gasser	Ikke relevant
· Gasser under tryk	Ikke relevant
· Brandfarlige væsker	Ikke relevant
· Brandfarlige faste stoffer	Ikke relevant
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Pyrofore væsker	Ikke relevant
· Pyrofore faste stoffer	Ikke relevant
· Selvomvarmende stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Brandnærende væsker	Ikke relevant
· Brandnærende faste stoffer	Ikke relevant
· Organiske peroxider	Ikke relevant
· Metalætsende	Ikke relevant
· Desensibiliserede eksplosivstoffer	Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 5)

- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**
Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:		
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol		
Oral	LD50	5.660 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	4.000 mg/kg (rabbit)

Oral	LD50	5.660 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	4.000 mg/kg (rabbit)

- **Primær irritationsvirkning:**
- **Hudætsning/-irritation**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**
Virker stærkt lokalirriterende med risiko for alvorlige øjenskader.
Forårsager alvorlig øjenskade.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- **Kimcellemutagenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

· Hormonforstyrrende egenskaber		
541-02-6	2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane	Liste II
556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxan	Liste II; III

PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**
- **Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**
For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 6)

- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**
 Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
 Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
 Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:**
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

· Europæisk affaldskatalog	
HP14	Økotoksisk

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
- **Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- | | |
|--|----------------|
| · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer | |
| · ADR, IMDG, IATA | Ikke relevant |
| · 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | |
| · ADR, IMDG, IATA | Ikke relevant |
| · 14.3 Transportfareklasse(r) | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · klasse | Ikke relevant |
| · 14.4 Emballagegruppe | |
| · ADR, IMDG, IATA | Ikke relevant |
| · 14.5 Miljøfarer: | |
| | Ikke relevant. |
| · 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren | |
| | Ikke relevant. |
| · 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | |
| | Ikke relevant. |
| · UN "Model Regulation": | |
| | Ikke relevant |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
 Særregler:
 Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

 Nationale reguleringer:
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 7)

oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr.

793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 284 af 3. april 2006 om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende vaske- og rengøringsmidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, med ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 28. juni 2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**



GHS05 GHS07

· **Signalord Fare**

· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

inner salt of N-cocoacyl derivatives of (3-aminopropan-1-yl)(carboxymethyl)dimethylammonium 2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(Hydroxyethyl)

· **Faresætninger**

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **Sikkerhedssætninger**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P321 Særlig behandling (se på denne etiket).

P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 28.03.2025

Versionsnummer 1

Revision: 28.03.2025

Handelsnavn: Splash Shampoo

(Fortsat fra side 8)

P501

Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

· **PR-No:**· **MAL-Code:** 5-3· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Risikoangivelser**

- H226 Brandfarlig væske og damp.
- H301 Giftig ved indtagelse.
- H311 Giftig ved hudkontakt.
- H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071 Ætsende for luftvejene.

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 ATE: Acute toxicity estimate values (Estimer for akut toksicitet)
 Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3
 Acute Tox. 3: Akut toksicitet – Kategori 3
 Skin Corr. 1B: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1B
 Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2
 Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1
 Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2
 Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
 Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
 Repr. 2: Reproduktionstoksicitet – Kategori 2
 STOT RE 2: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) – Kategori 2
 Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1
 Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1
 Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2
 Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3

DK